


Backing cerâmico


Anteparo cerâmico para suporte do metal de solda no estado líquido durante a deposição do passe de raiz.

1.0) Posição plana ou vertical

1.1) Backing retangular com canal meia cana, diversas medidas




1.2) Backing redondo (diversas medidas) ou triangular




2.0) Posição horizontal (G2)

2.1) Backing retangular com canal assimétrico para posição horizontal (G2) - ENIN 26 120 12T (G2)

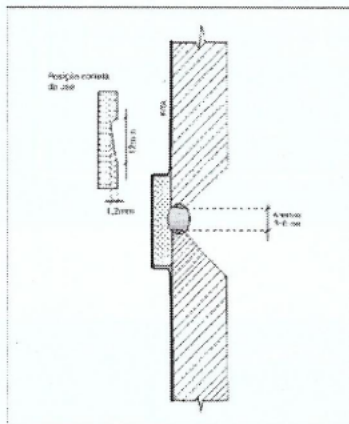


3.0) Posição horizontal, plana ou vertical


3.1) Backing para reforço posterior em junta de ângulo ENIN 22 105 12T



3.2) Backing para reforço lado oposto ENIN 20 100 40T



3.3) Backing redondo, diversas medidas

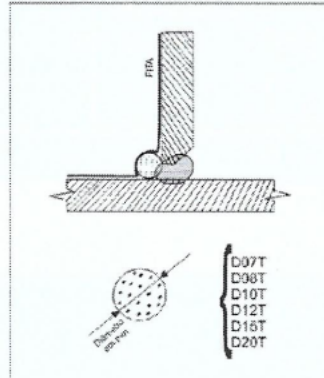

Backing cerâmico